

## **Fourches recouvrantes, fourches profilées et fourches pleines**

Haute flexibilité et efficacité, les différents types de fourches Logitrans peuvent facilement prendre et lever n'importe quelle palette.

Grâce à leur système d'échange rapide, les fourches peuvent rapidement et facilement être montées sur tous les Logiflex à console variable. Elles peuvent aussi être échangées avec tout autre accessoire Logitrans.

Une large gamme d'accessoires complémentaires garantit une utilisation optimale du Logiflex - celui-ci peut être équipé de produits avec échange rapide issue de la gamme Logitrans (ex. : éperon, bras de grue, plate-forme, retourneur bobines, pince bobine, retourneur de fûts).

Une haute qualité est assurée par de longs essais en partenariat avec des experts en santé et sécurité.



## Caractéristiques techniques

**Fourches recouvrantes :** Fourches légères à des fins de manutention classique des palettes.

**Fourches profilées :** Fourches étroites pour palettes ayant des entrées moins larges qu'une palette Euro.

**Fourches pleines :** Fourches fines pour la préhension de palettes basses.



Les fourches se montent sur tous gerbeurs Logiflex avec ou sans longerons encadrants.




Grâce au système d'échange rapide, il est simple et rapide d'effectuer des remplacements entre les fourches et les accessoires complémentaires.




Options d'échange rapide : Bras de grue, éperon, plate-forme, retourneur bobines, pince bobine, retourneur de fûts.

### Console variable pour gerbeurs Logiflex sans longerons encadrants

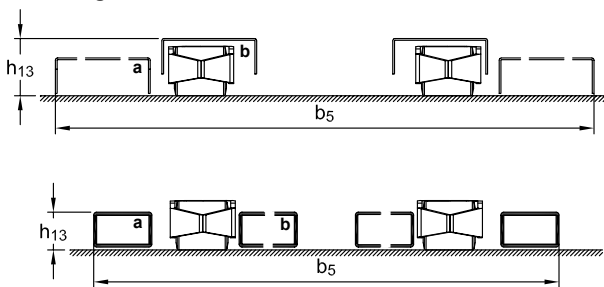

### Console variable pour gerbeurs Logiflex avec longerons encadrants

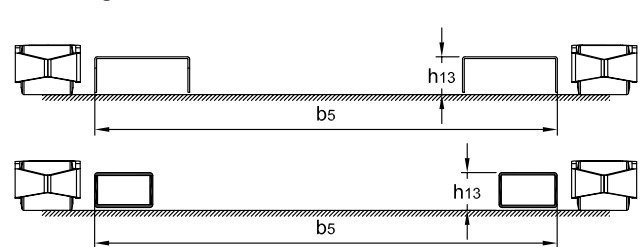

Produit (en mm)	Gaffelkonsol: 440 mm*			Gaffelkonsol: 690 mm**		
	Recouvrantes	Profilées	Pleines	Recouvrantes	Profilées	Pleines
Style de fourches						
Taille de roue	Ø85			Ø85		
Largeur de fourches	$b_5$	350-560	230-430	230-430	350-800	230-680
Largeur de fourches - a	$b_5$					
Largeur de fourches - b	$b_5$	560	230-300	230-300	560	230-300
Hauteur baissée des fourches - longerons encadrants	$h_{13}$	85	85	60	65	65
NHauteur baissée des fourches - a	$h_{13}$					
Hauteur baissée des fourches - b	$h_{13}$	85	85	60	90	65
Dimensions de fourches		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60

Produit (en mm)	Console de fourches: 810 mm***			Console de fourches: 946 mm		
	Recouvrantes	Profilées	Pleines	Recouvrantes	Profilées	Pleines
Style de fourches						
Taille de roue	Ø85			Ø85		
Largeur de fourches	$b_5$	350-920	230-800	230-800	530-1050	420-930
Largeur de fourches - a	$b_5$	876-920	750-800	750-800	876-1050	750-930
Largeur de fourches - b	$b_5$	560	230-300	230-300	560	
Hauteur baissée des fourches - longerons encadrants	$h_{13}$	65	65	40	65	65
Hauteur baissée des fourches - a	$h_{13}$	65	65	40	65	65
Hauteur baissée des fourches - b	$h_{13}$	90	65	40		
Dimensions de fourches		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60

\* Console standard pour LF MINI et ELF avec capacité de 1000 kg et hauteur de levée de 920 et 1650 mm.

\*\* Console standard pour gerbeurs Logiflex avec longerons encadrants et fourches recouvrantes.

\*\*\* Console standard pour gerbeurs Logiflex avec longerons encadrants et fourches pleines ou profilées.

Console standard pour gerbeurs Logiflex sans longerons encadrants (mais chariot à fourche 440 mm pour LF MINI et ELF avec capacité 1000 kg et hauteur de levée de 920 et 1650 mm).

Nous proposons aussi des solutions sur mesure.

Nous consulter pour plus d'informations ou visitez [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com)