



LOGITRANS

Mise à niveau automatique

60 ans d'expérience
LIFTING PERFORMANCE

logitrans.com

Mise à niveau automatique - garantit automatiquement la hauteur de travail

Grâce à la mise à niveau automatique, la hauteur de travail est automatiquement maintenue à un niveau adéquat sur le plan ergonomique. Ainsi, l'opérateur travaille à une hauteur constante dans une position optimale sur le plan ergonomique. Grâce à un signal émanant d'un capteur électrique, les fourches s'élèvent automatiquement pendant le déchargement du matériel, puis s'abaissent pendant le chargement du matériel.

Avec une hauteur et une position de travail optimales sur le plan ergonomique, on contribue à prévenir les blessures et les douleurs chez l'opérateur. En outre, celui-ci verra son efficacité s'accroître grâce à des conditions de travail optimisées.

La mise à niveau automatique est très facile à programmer et très robuste. Ses dimensions compactes assurent une excellente maniabilité. Disponible pour les gerbeurs Logiflex et les transpalettes haute levée électriques (également pour les versions inoxydables).



LOGITRANS

Mise à niveau automatique

Ergonomie



- Hauteur maintenue automatiquement
- Hauteur de travail optimale sur le plan ergonomique
- Prévention des blessures et des douleurs chez l'opérateur (TMS)

Efficacité

- Programmation aisée
- Les dimensions compactes assurent une meilleure maniabilité
- Efficacité élevée grâce à des conditions de travail optimisées
- Les fourches s'élèvent pendant le déchargement du matériel
- Les fourches s'abaissent pendant le chargement du matériel

Sécurité

- Un témoin lumineux clignote lorsque les fourches s'élèvent ou s'abaissent
- L'arrêt instantané permet d'interrompre immédiatement la fonction levée/descente
- L'arrêt inférieur garantit une garde au sol
- L'arrêt supérieur protège le moteur

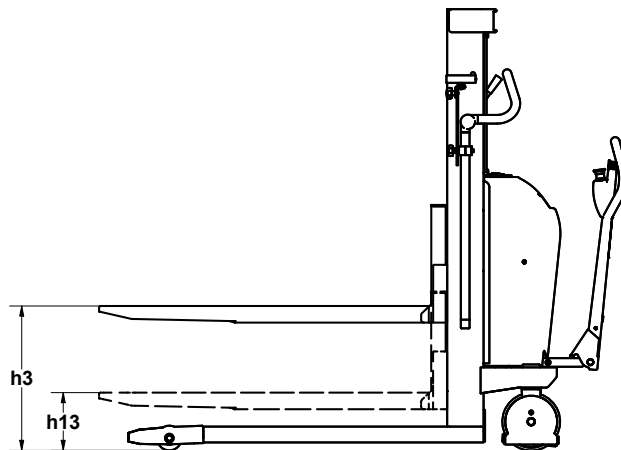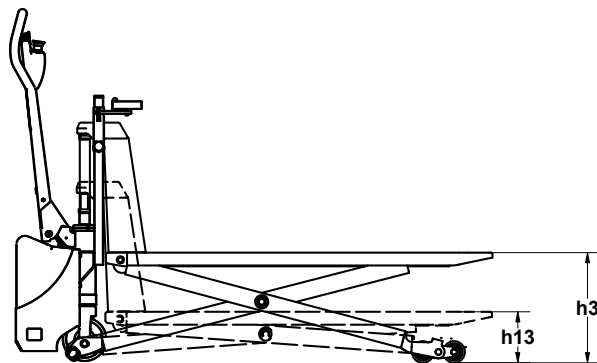

La mise à niveau automatique peut être facilement installée et adaptée sur le côté droit ou gauche.



Pour la protection contre les blessures par écrasement.



Programmation très facile de toutes les fonctionnalités. Les boutons sont recouverts d'un film protecteur.



Installation possible sur des élévateurs et des gerbeurs électriques (également les transpalettes en acier inoxydable).

Produit (en mm)		HAUTE LEVÉE	LOGIFLEX
Type de mise à niveau automatique		LC4	LC4
Portée de détection de la cellule photoélectrique		100-2000 (réglable)	100-2000 (réglable)
Hauteur de travail de la cellule photoélectrique		490-970 (réglable)	300-1350 (réglable)
Temps de réaction de la cellule photoélectrique		1-25 secondes (réglable)	1-25 ssecondes (réglable)
Cellule photoélectrique pivotante		+/- 30°	+/- 30°
Hauteur maxi de déclenchement	h_3	800	900
Hauteur mini de déclenchement	h_{13}	200	200